

Gurtbandförderer

Die Allrounder – auch für scharfkantige Teile

Unsere Gurtbandförderer werden vorwiegend an Stanz-Nibbelmaschinen eingesetzt, um anfallenden Stanzschrott und -butzen zu transportieren.

Es können jedoch auch andere Teile wie beispielsweise Abfallteile aus Kunststoffspritzmaschinen abtransportiert werden. Das Transportband des Förderers ist beständig gegen Öle und Fette.



■ Gurtbandförderer

kabelschlepp.de

Fon: +49 (0)2762 4003-0

Anfrageformulare – Seite 607

Aufbau

- Gehäuse aus Stahlblech
- Ölbeständiges Gurtband
- Motorschutzschaltung
- Ballige Umlenkwellen
- Kugelgelagerte Wellen
- Bandspannung einstellbar

Die universelle Transportlösung, bei Anwendungen ohne Kühlschmiermittelanfall.


- Auch geeignet für scharfkantige Teile
- Nicht geeignet zum Transport von heißen Spänen

Standardbauform



- Standardbauform**
 Waagrecht oder schräg einsetzbar.
 Schrägstellung max. 30°

Standardabmessungen

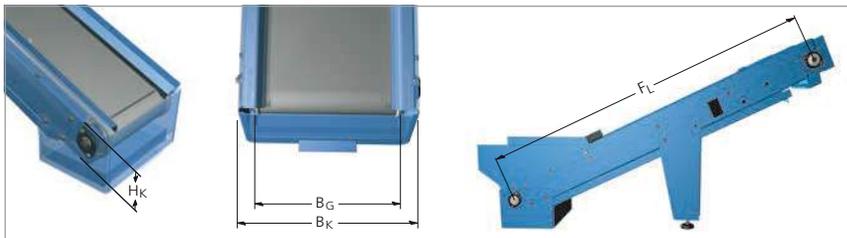

Typ	Kastenhöhe H_K	Gurtbandbreite B_G	Kastenbreite B_K	Förderlänge maximal F_L
GBF	104	150, 200, 250, 300, 450, 600	$B_G + 50$	5000

Sonderbreiten auf Anfrage.

Maße in mm