

# Stahlband- abdeckungen


Durchgehender und preisgünstiger  
Schutz vor Spänen und anderen  
äußeren Einflüssen



## Stahlbandabdeckungen

Zum Schutz der Leitungen vor Funkenflug, Strahlungswärme und kleinen Spänen, können Stahlbandabdeckungen aus rost- und säurebeständigem Federbandstahl geliefert werden.

- Preisgünstige Abdeckungsvariante bei **halbsteiger** Ausführung
- Maximale Stahlbandbreite: 1000 mm

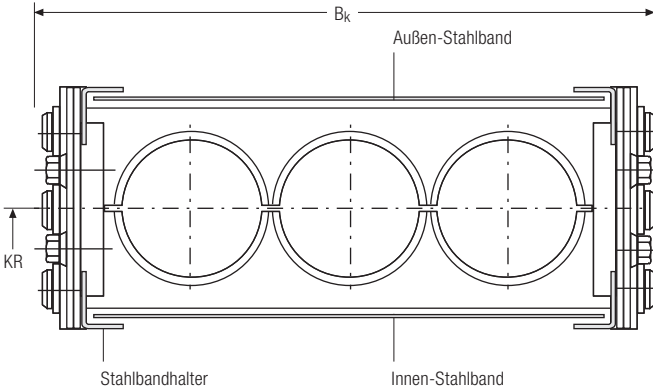

### Führung des Stahlbandes:

durch Stahlbandhalter an der Kettenband-Innenseite

### Befestigung des Stahlbandes:

**Innen:** durch Stahlbandhalter an den Anschlußwinkeln

**Außen:** mit den Befestigungsschrauben der Anschlußwinkel

## Maßtabelle

| Typenreihe | Stahlbandlänge [mm] |                 | Stahlbandbreite [mm] |
|------------|---------------------|-----------------|----------------------|
|            | Außen-Stahlband     | Innen-Stahlband |                      |
| S/SX 0650  | $L_k + 280$         | $L_k + 130$     | $B_k - 22$           |
| S/SX 0950  | $L_k + 360$         | $L_k + 150$     | $B_k - 27$           |
| S/SX 1250  | $L_k + 470$         | $L_k + 170$     | $B_k - 34$           |
| S/SX 1800  | $L_k + 640$         | $L_k + 200$     | $B_k - 40$           |
| S/SX 2500  | $L_k + 945$         | $L_k + 255$     | $B_k - 46$           |

Stahlbandabdeckungen für die übrigen Typenreihen auf Anfrage!



Stahlbandhalter an den Seitenbändern.



Befestigung am Kettenschluss mit speziellem Anschlusswinkel.

